


## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

# 4605.02

- Teilt das GPS-Signal für 2 Empfänger auf
- Kann nicht invers betrieben werden
- Wechselseitige Spannungszuführung über Receiver 1 oder Receiver 2 möglich
- Lieferumfang: 1 x Verteiler; 1 x Klebepad
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

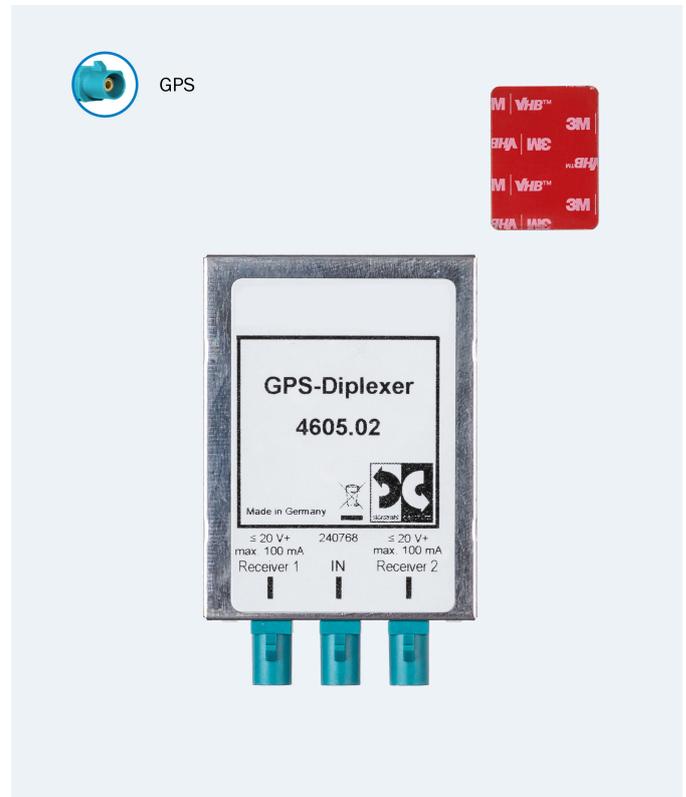

## Produktspezifikationen

Bänder	GPS
Frequenzen	1575,42 MHz
Impedanz	50 Ohm
Anpassung	≤1,5:1
Entkopplung	≥20 dB
Gewinn	≤3,5 dB



## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg

## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.056 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	mm / mm / mm
<b>EAN</b>	4045994049990

## Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

## Produktvarianten

- 4605.01

## Technische Zeichnung

