

## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

# 3404.02 Magnethaftantenne außen

- Magnethaftantenne für die 868MHz-Frequenz
- Optimale Sende- und Empfangseigenschaften auf Metallflächen
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Lieferumfang: 1 x Magnethaftantenne
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich



## Produktspezifikationen

Bänder	SRD
Frequenzen	868 MHz
Impedanz	50 Ohm
Anpassung	≤1,5:1
Gewinn	2 dBi
max. Leistung	5 W
Steckverbinder	SMA(m)
Kabel RG174	3 m



## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg

## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.059 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	34 mm / 100 mm / 34 mm
<b>EAN</b>	4045994048207
<b>Schutzklassen</b>	IP54
<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 75°C


## Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

## Produktvarianten

- 3404.01

## Technische Zeichnung

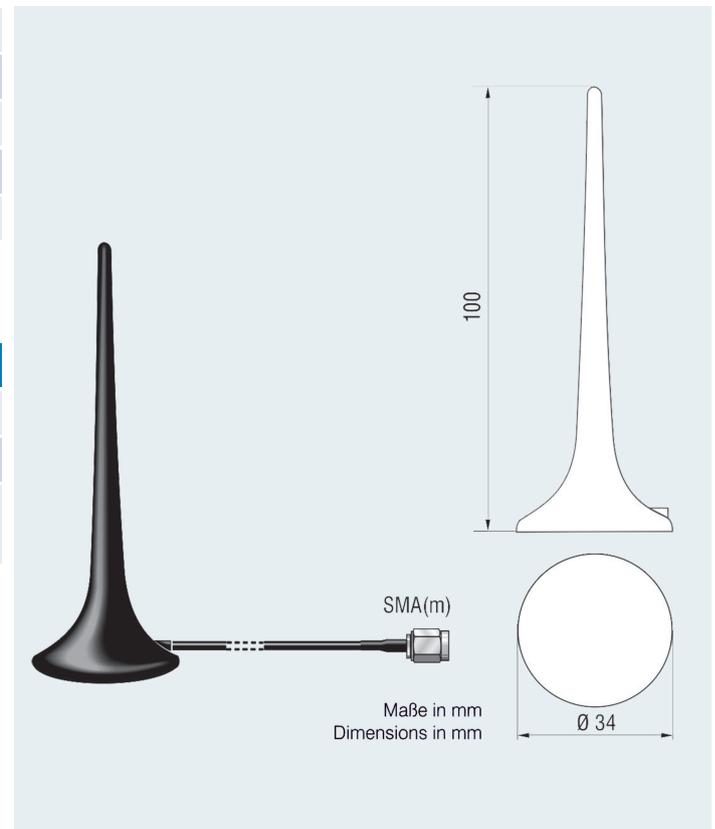

## Diagramm

