


## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

# 3342.01 Magnethaftantenne außen

- Magnethaftantenne für den Behörden- und Sicherheitsfunk
- Geeignet für Stahlblechkarosserien
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Lieferumfang: 1 x Magnethaftantenne
- Für beste Sende- und Empfangsleistung wird der Einsatz auf dem Fahrzeugdach empfohlen

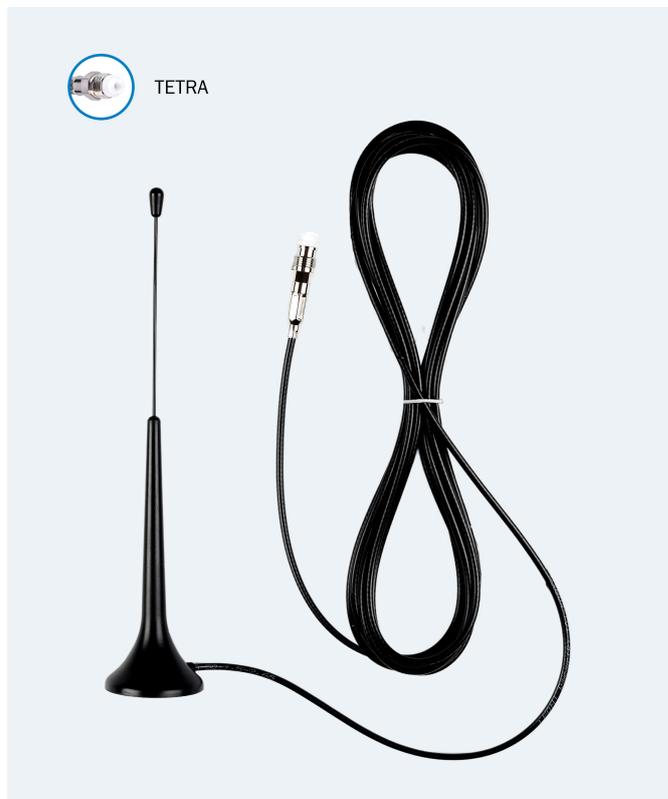

## Produktspezifikationen

Bänder	TETRA
Frequenzen	380 - 430 MHz
Impedanz	50 Ohm
Anpassung	≤2,0:1
Gewinn	2 dBi
max. Leistung	25 W
Steckverbinder	FME(f)
Kabel RG174	2,5 m



## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.064 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	34 mm / 175 mm / 34 mm
<b>EAN</b>	4045994020333
<b>Schutzklassen</b>	IP54
<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 75°C

## Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

## Produktvarianten

- 3342.02
- 3342.03

## Technische Zeichnung



## Diagramm

