


Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

5010.07 Dipolantenne

- Dipolantenne für den Radioempfang
- Die Betriebsspannung wird über eine separate Versorgungsleitung der Antenne zugeführt
- Die Antenne ist für die Montage in eigenstabilen Kunststoffbaugruppen vorgesehen
- Lieferumfang: 1 x Dipolantenne
- Empf. Zubehör: 4724.05 Weiche (AM, FM, DAB, DAB+)
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

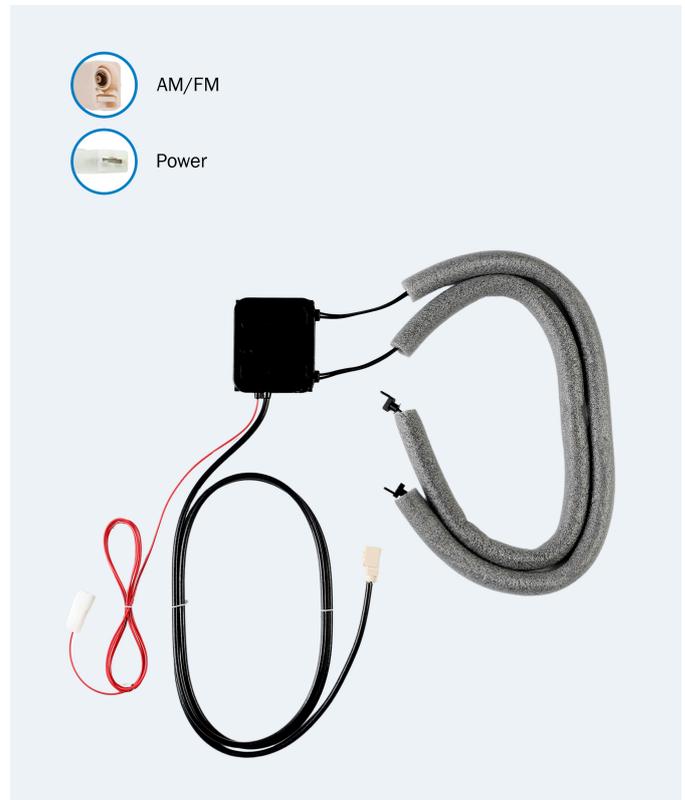

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII
Frequenzen	0,15 - 30 MHz	87,5 - 108 MHz	174 - 240 MHz
Impedanz	50...75 Ohm		
Anpassung	≤1,5:1		
Rauschmaß	≤3,5 dB		
Verstärkung	10 dB	13 dB	
Stromversorg.	12 V 70 mA		
Steckverbinder	FAKRA(f) B		
Kabel RG58	1,55 m		



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



**ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg**

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.143 kg
Abmessungen (B/H/L)	63 mm / 10 mm / 75 mm
EAN	4045994056738
Schutzklassen	-
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	23.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	30.06.2021	-/-

Produktvarianten

- 5010.01
- 5010.02
- 5010.03

Technische Zeichnung

