

## Datenblatt

Release: 12.03.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg

# 4934.11 Stationsantenne

- Stationäre Antenne für den Mobilfunkempfang
- Der minimale Montageabstand beträgt 10 cm (bei 15 dB Entkopplung)
- Bei der Verwendung des FME- Verbinders sind die Bereiche oberhalb von 2100 MHz nur eingeschränkt nutzbar
- Lieferumfang: 1 x Stationsantenne; 1 x Haltewinkel; 1 x Befestigungsmaterial
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich



## Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	WLAN2,4
Frequenzen	735 - 960 MHz	1544 - 3194 MHz	3400 - 3800 MHz	2400 - 2500 MHz
Impedanz	50 Ohm			
Anpassung	≤3,0:1	≤2,0:1	≤3,0:1	≤2,0:1
Gewinn	1 dBi ±0,5 dB		3 dBi ±0,5 dB	
Steckverbinder	FME(f)			
Kabel Low Loss	10 m			



## Datenblatt

Release: 12.03.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg

## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.57 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	25 mm / 193 mm / 25 mm
<b>EAN</b>	4045994054840
<b>Schutzklassen</b>	IP54
<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 75°C


## Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

## Produktvarianten

- 4934.02
- 4934.03
- 4934.04
- 4934.05
- 4934.06
- 4934.07
- 4934.08
- 4934.09
- 4934.12
- 4934.13
- 4934.14
- 4934.15
- 4934.21

## Technische Zeichnung

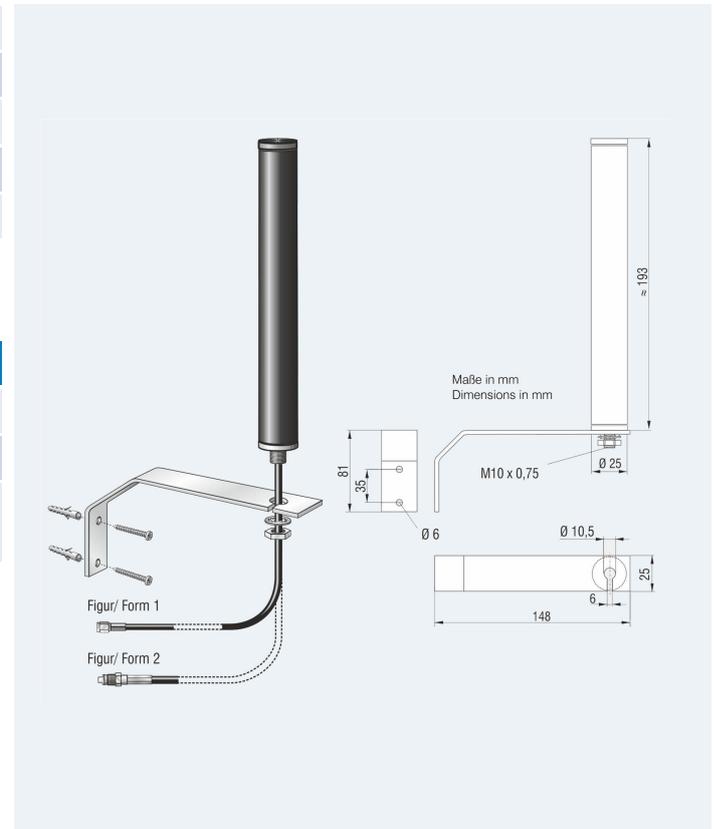

## Diagramm

