


Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

3799.30 Dachantenne

- Dachantennen-Set für die Nachrüstung von Wohnmobilen mit GFK-Dachaufbauten
- Wird als Komplett-Set mit allen für die Montage notwendigen Hardware-Komponenten geliefert
- Ermöglicht eine flexible Kabeleinführung ins Dach
- Lieferumfang: 2 x Dachantenne; 3 x Verlängerungskabel à 6,5 m (FAKRA (f) C auf FAKRA (f) C, FAKRA (f) B auf FAKRA (f) B, SMA(f) auf FAKRA (f) G) ;4 x Verlängerungskabel à 1,5 m; 1 x Staubschutzdichtung ;1 x GFK-Montageplatte; 4 x Klapperschutz; 1 x Spannungsadapter; Befestigungsmaterial (Mutter mit Krallenscheibe, Bohrlochadapter, Dichtung, Gewindeadapter 16mm M14/M18)
- Empf. Zubehör: 4612.01 Gewindeverlängerung; 4065.01 Mutter
- Ersatzstrahler 4626.11

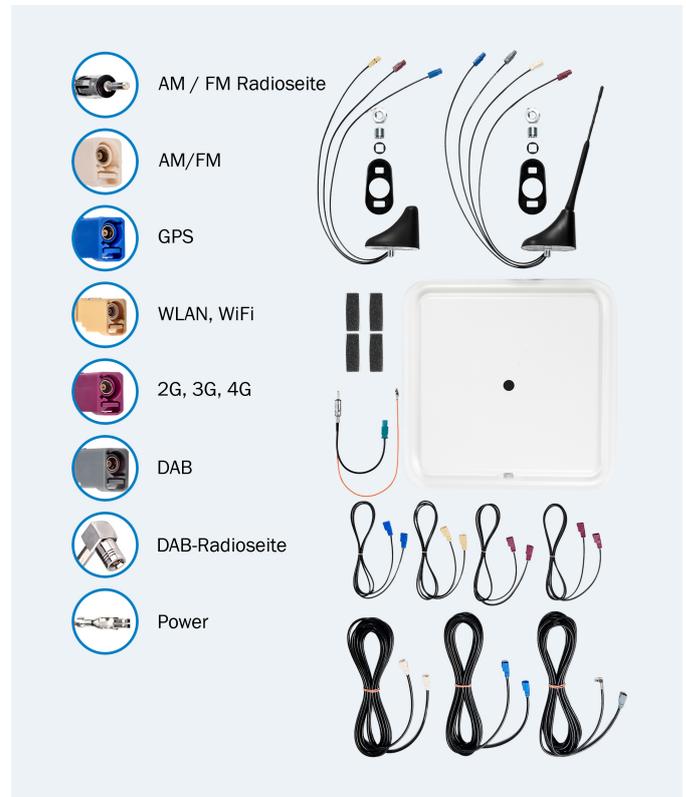

Produktspezifikationen

Bänder	AM	FM	DAB+ BIII	DAB+L	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	WLAN	GNSS
Frequenzen (MHz)	0,1-16	87,5-108	174-237	1452-1492	698-960	1710-1880 1900-2200	2500-3800	2400-2485 4900-5900	1575,42 1602-1610
Anpassung	≤2,0:1				≤3:1	≤2,5:1			≤1,5:1
Rauschmaß									1,7 db typ.
Entkopplung	≥35 dB						≥ 20 dB		≤35 dB
Verstärkung	0±2 dB	5±1 dB	6±1 dB	0 dB					28±3 dB
Gewinn			2 dBi	0 dBi		2 dBi			
Stromversorg.	12 ±2V 20...45mA bei 12V	12 ±2V 20...45mA	12 ±2V 20...45mA typ.	12 ±2V 20...45mA					3,3...5,5V 15...40mA
max. Leistung						4 W			
Steckverbinder	FAKRA(m)B		FAKRA(m)G		FAKRA(m)D			FAKRA(m)I	FAKRA(m)C
Kabel RG174	0,5 m								



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	2 kg
Abmessungen (B/H/L)	380 mm / 340 mm / 380 mm
EAN	4045994060971
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	16.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	05.10.2021	-/-

