

Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

3351.04 Magnethaftantenne

- Magnethaftantenne für den Mobilfunkempfang
- Optimale Sende- und Empfangseigenschaften auf Metallflächen
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Lieferumfang: 1 x Magnethaftantenne
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich



Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	ISM868
Frequenzen	698 - 960 MHz	1710 - 6000 MHz	868 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤3,3:1	≤2,3:1	≤2,0:1
Gewinn	≈2 dB	≈0 dB	≈2,5 dB
max. Leistung	10 W		
Steckverbinder	FME(f)		
Kabel RG174	2,6 m		



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.058 kg
Abmessungen (B/H/L)	34 mm / 100 mm / 34 mm
EAN	4045994045916
Schutzklassen	IP54
Arbeitstemperatur	-40 bis 75°C


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

Produktvarianten

- 3351.01
- 3351.06
- 3351.07
- 3351.08
- 3351.80

Technische Zeichnung

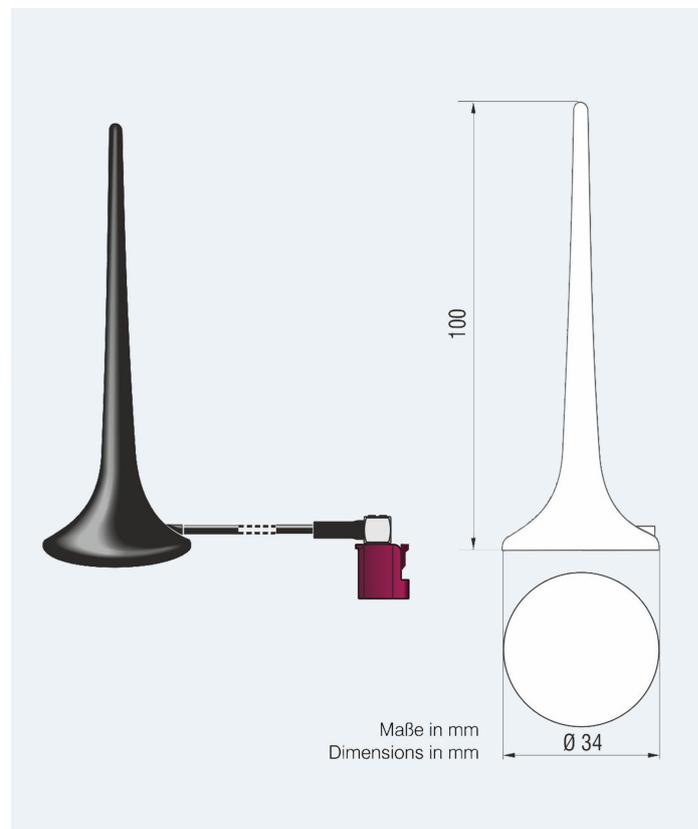

Diagramm

