


Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

4579.01 Klebeantenne

- Glasklebeantenne für den Mobilfunkempfang
- 2-Anschlüsse Mobilfunk MIMO 5G/4G/3G/2G oder wahlweise 2-Anschlüsse WLAN/WiFi oder nutzbar als Kombination aus beiden Betriebs-Bereichen
- Glasklebe-Innenantenne zur Klebefestigung an der Frontscheibe oder an Seitenscheibe
- Lieferumfang: 1 x Klebeantenne
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

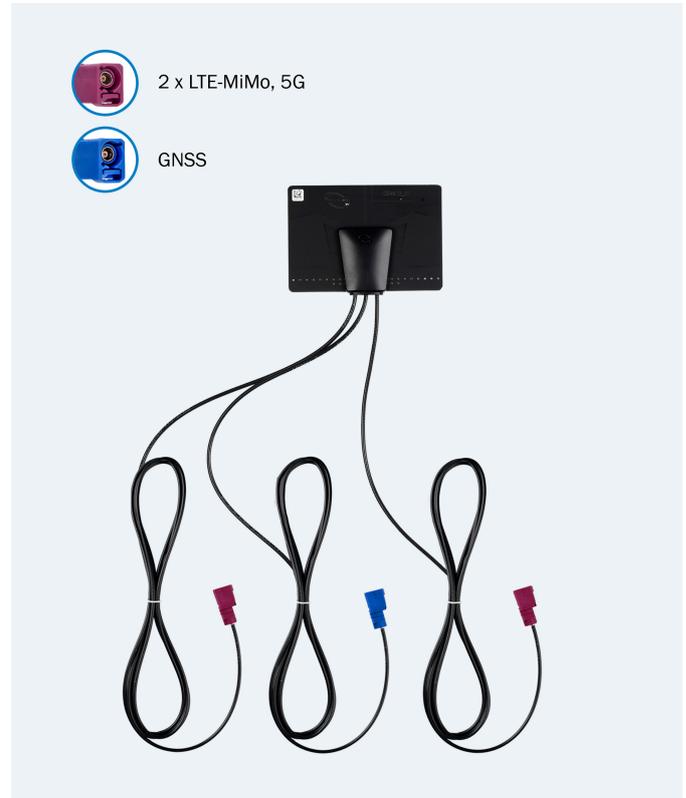

Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	WLAN/WiFi	WLAN/WiFi	GNSS
Frequenzen	698 - 960 MHz	1710 - 2170 MHz	2500 - 3800 MHz	2400 - 2500 MHz	5100 - 5800 MHz	1562 - 1612 MHz
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤2,5:1					≤1,5:1
Rauschmaß						1.7 dB
Entkopplung	≥20 dB	≥25 dB				≥35 dB
Verstärkung						22±3
Gewinn	2 dBi	4 dBi	5 dBi		6 dBi	25 dBic.typ.
Stromversorg.						+3,0...5,0 V 15...25 mA
max. Leistung	4 W					
Steckverbinder	2xFAKRA(f) D					FAKRA(f) C
Kabel RG174	2x2 m					2 m



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



**ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg**

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.11 kg
Abmessungen (B/H/L)	65 mm / 9 mm / 93 mm
EAN	4045994055366


Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	16.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	17.09.2021	-/-

Produktvarianten

- 4579.02

Technische Zeichnung

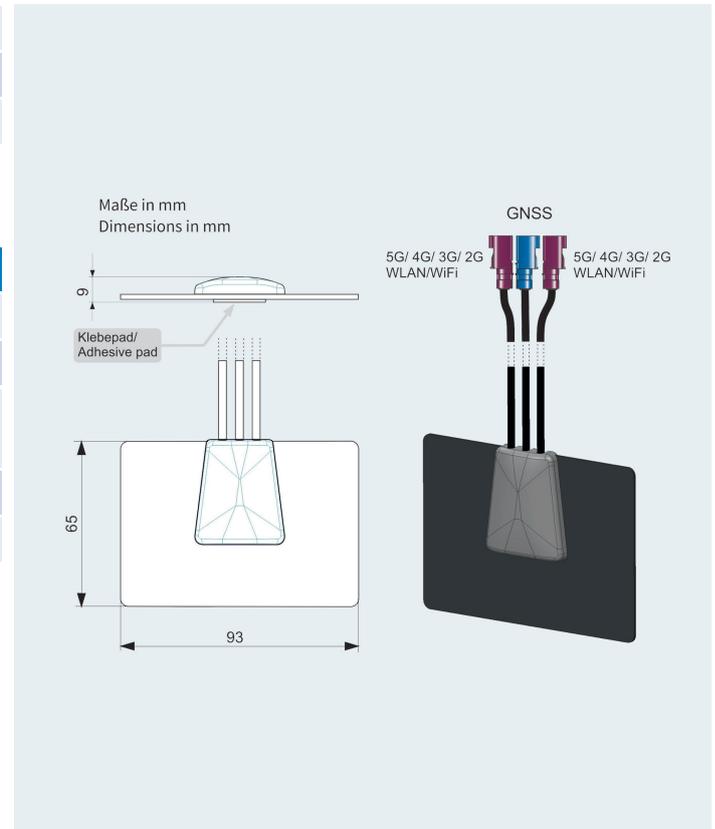

Diagramm

