


Signalaufteilung / Signal splitting

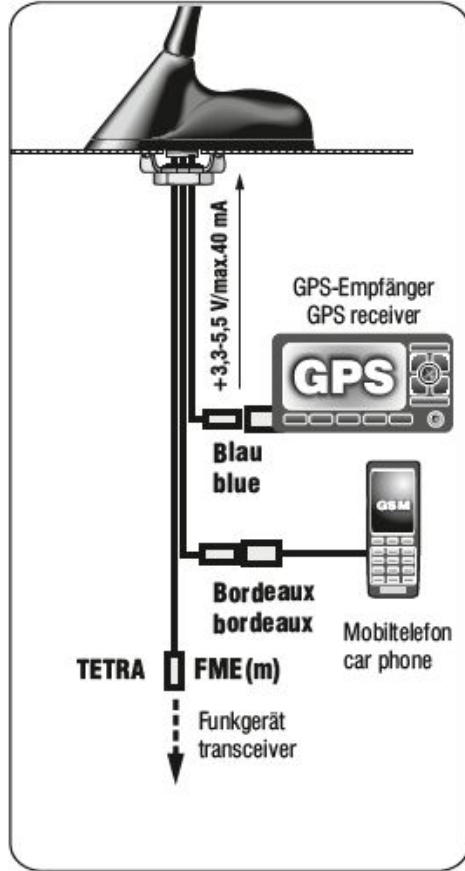

Wichtiger Hinweis!
Anzugsdrehmoment für
FME-Steckverbinder: max. 2 Nm
Important note:
Starting torque for
FME-connectors: max. 2 Nm

Änderungen vorbehalten

Modification reserved

MOUNTING INSTRUCTIONS



MONTAGEANLEITUNG

Kombiflex-Dachantenne

TETRA, GSM 900/1800,
UMTS, GPS (aktiv)

Combiflex Roof Antenna

Montageanleitung 5740_01-00_96.cdr 01/2013

Montagehinweise Mounting Instruction

