


## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten

# 4726.04

- Rundfunkverteiler für den Fahrzeug- bzw. Hausinnenbereich
- Aufteilung des Rundfunksignals in AM/FM und DAB/DAB+
- Verbesserung der Empfangsqualität passiver Rundfunkantennen
- Lieferumfang: 1 x Weiche
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich

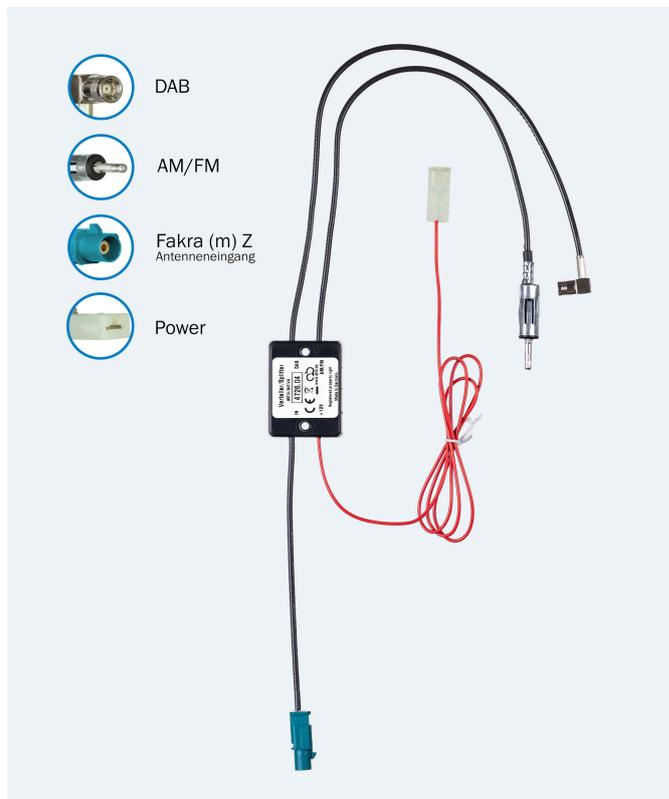

## Produktspezifikationen

Bänder	FM	DAB DAB+	L-Band
Frequenzen	87,5 - 108 MHz	174 - 230 MHz	1452 - 1492 MHz
Impedanz	50 Ohm		
Anpassung	≤ 2,0:1		
Rauschmaß	≤ 3,0 dB	≤ 2,0 dB	
Entkopplung	≥20 dB		
Verstärkung	20 dB		10 dB
Stromversorg.	+8...+16 V, 20 mA bei 12 V		
Steckverbinder	DIN 41585(m)	SMB(f) Winkel	
Kabel RG174	0,3 m		



## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten


## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.04 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	mm / mm / mm
<b>EAN</b>	4045994050736

## Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	16.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	27.09.2021	-/-

## Technische Zeichnung

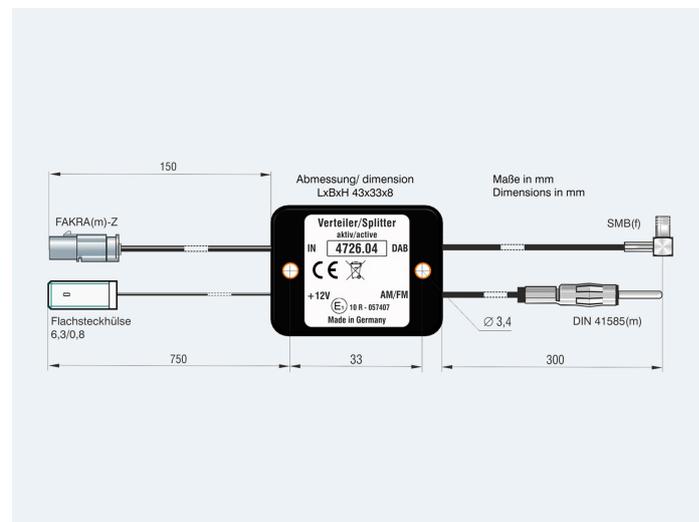

## Produktvarianten

- 4726.01
- 4726.02
- 4726.03

