


Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten

3713.01 Dachantenne

- Dachantennen-Set für den Einsatz im Behörden- und Sicherheitsfunk
- TETRA Antennenstab mit 3 dB Gewinn
- Mobilfunk im 4m-Band an der Weiche abstimmbar
- Lieferumfang: 1 x Dachantenne; 1 x Montage-Set (Sechskantmutter mit Zahnscheibe, Dichtung, Rundring, Bohrlochadapter); 1 x Externe Antennenweiche 4712.02; 1 x Adapterkabel RG58 2,5 m FAKRA(f) I auf FME(f) zum Anschluss an die Weiche
- Empf. Zubehör: 4663.11 Ersatzstab

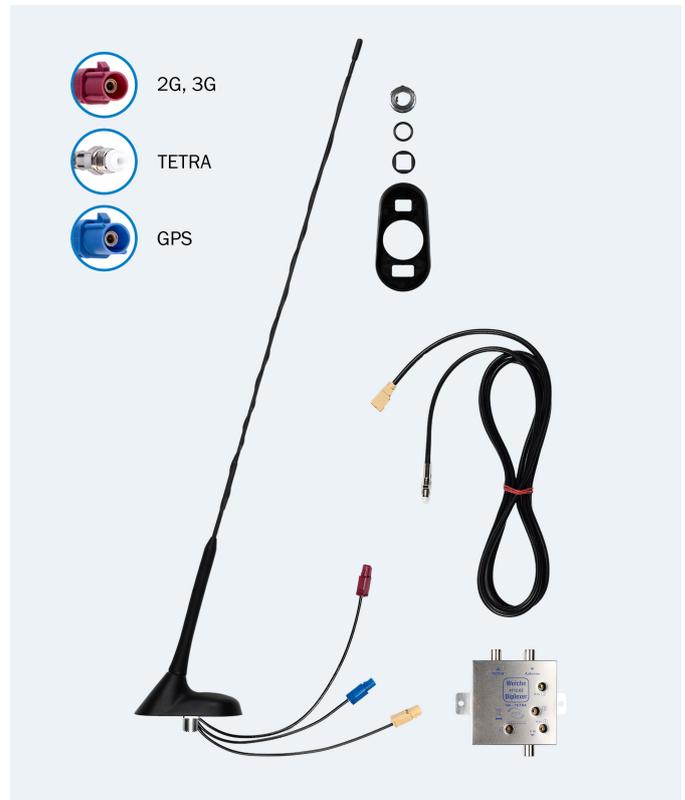

Produktspezifikationen

Bänder	4 m	TETRA	2G/3G	2G/3G	2G/3G	GPS
Frequenzen	74 - 87,5 MHz	380 - 410 MHz	890 - 960 MHz	1710 - 1880 MHz	1900 - 2170 MHz	1575,42 MHz
Impedanz	50 Ohm					
Anpassung	≤2,0:1	≤1,5:1		≤2,0:1	≤3,0:1	≤1,5:1
Rauschmaß						1,7 dB typ.
Entkopplung	≥30 dB					
Verstärkung						28±3
Gewinn	-2 dBi	5 dBi		2 dBi		32 dBic.typ.
Stromversorg.						+3,3...5 V 15...40 mA
max. Leistung	25 W		4 W			
Steckverbinder	FAKRA(m) I			FAKRA(f) D		FAKRA(m) C
Kabel RG174	0,195 m		0,23 m		0,15 m	



Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik
Bad Blankenburg

Weitere Produktspezifikationen

Gewicht	0.441 kg
Abmessungen (B/H/L)	55 mm / 640 mm / 103 mm
EAN	4045994045701
Schutzklassen	IP6k9k
Arbeitstemperatur	-40 bis 80°C

Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024
EU-Konformitätserklärung	19.03.2021	-/-
EU-Baumusterprüfbescheinigung	29.10.2021	-/-

Technische Zeichnung

