


# 3335.03 Magnethaftantenne außen

- Magnethaftantenne für Stahlblechoberflächen
- Optimale Sende- und Empfangseigenschaften
- Strahlersystem schmutz- und korrosionsgeschützt in einem Kunststoffgehäuse verbaut
- Lieferumfang: 1 x Magnethaftantenne
- Geeignet für den Einsatz im Außenbereich

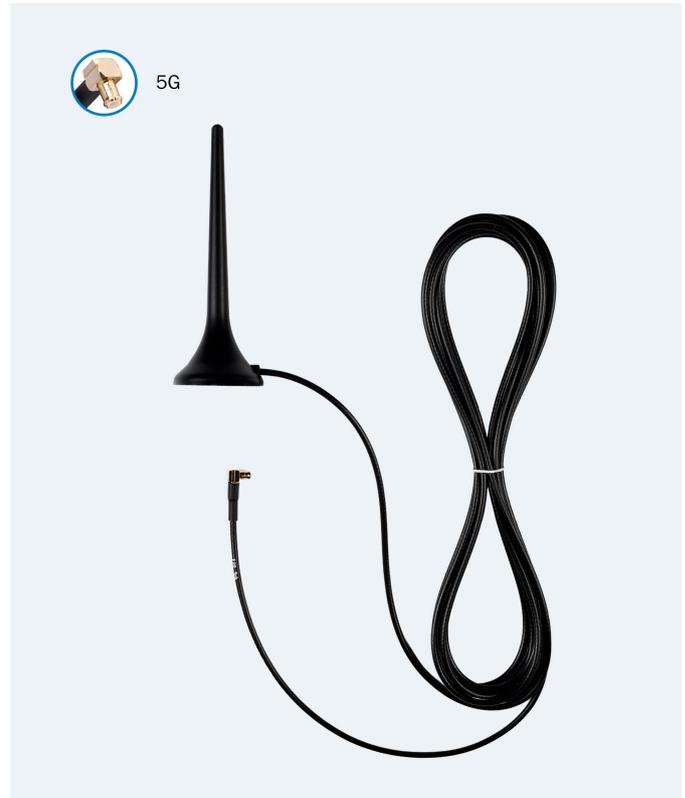

## Produktspezifikationen

Bänder	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	2G/3G/4G/5G	WLAN/WiFi/Bluetooth
Frequenzen	880 -960 MHz	1710 - 2170 MHz	2500 - 2690 MHz	3400 - 3800 MHz	2400 - 2500 MHz
Impedanz	50 Ohm				
Anpassung	≤2,0:1				
Gewinn	≈2 dBi		≈3 dBi		
max. Leistung	10 W				
Steckverbinder	MCX(m) Winkel				
Kabel RG174	3 m				



## Datenblatt

Release: 25.01.2024

Irrtümer und technische  
Änderungen vorbehalten



ATTB Antennentechnik  
Bad Blankenburg

## Weitere Produktspezifikationen

<b>Gewicht</b>	0.08 kg
<b>Abmessungen (B/H/L)</b>	34 mm / 100 mm / 34 mm
<b>EAN</b>	4045994045619
<b>Schutzklassen</b>	IP54
<b>Arbeitstemperatur</b>	-40 bis 75°C

## Zertifikate

Bezeichnung	Erteilt am	Gültig bis
DIN EN ISO 9001:2015	16.12.2021	15.12.2024
IATF 16949:2016	16.12.2021	15.12.2024
DIN EN ISO 14001:2015 + DIN ISO 45001:2018	14.04.2021	13.04.2024

## Produktvarianten

- 3335.02
- 3335.05
- 3335.06
- 3335.90

## Technische Zeichnung

